


Chauffage du siège, à partir d'octobre 1988

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

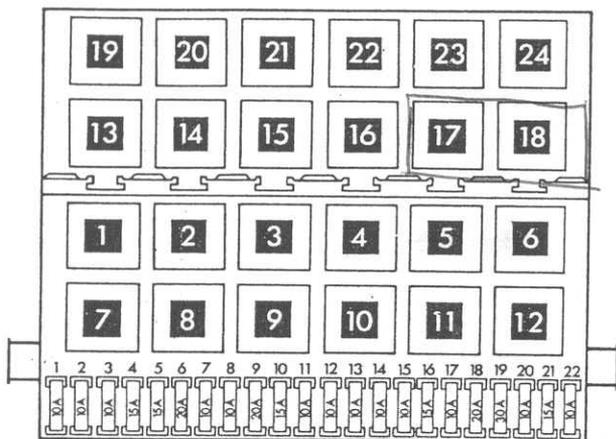


97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Chauffage du siège, côté conducteur et côté passager avant

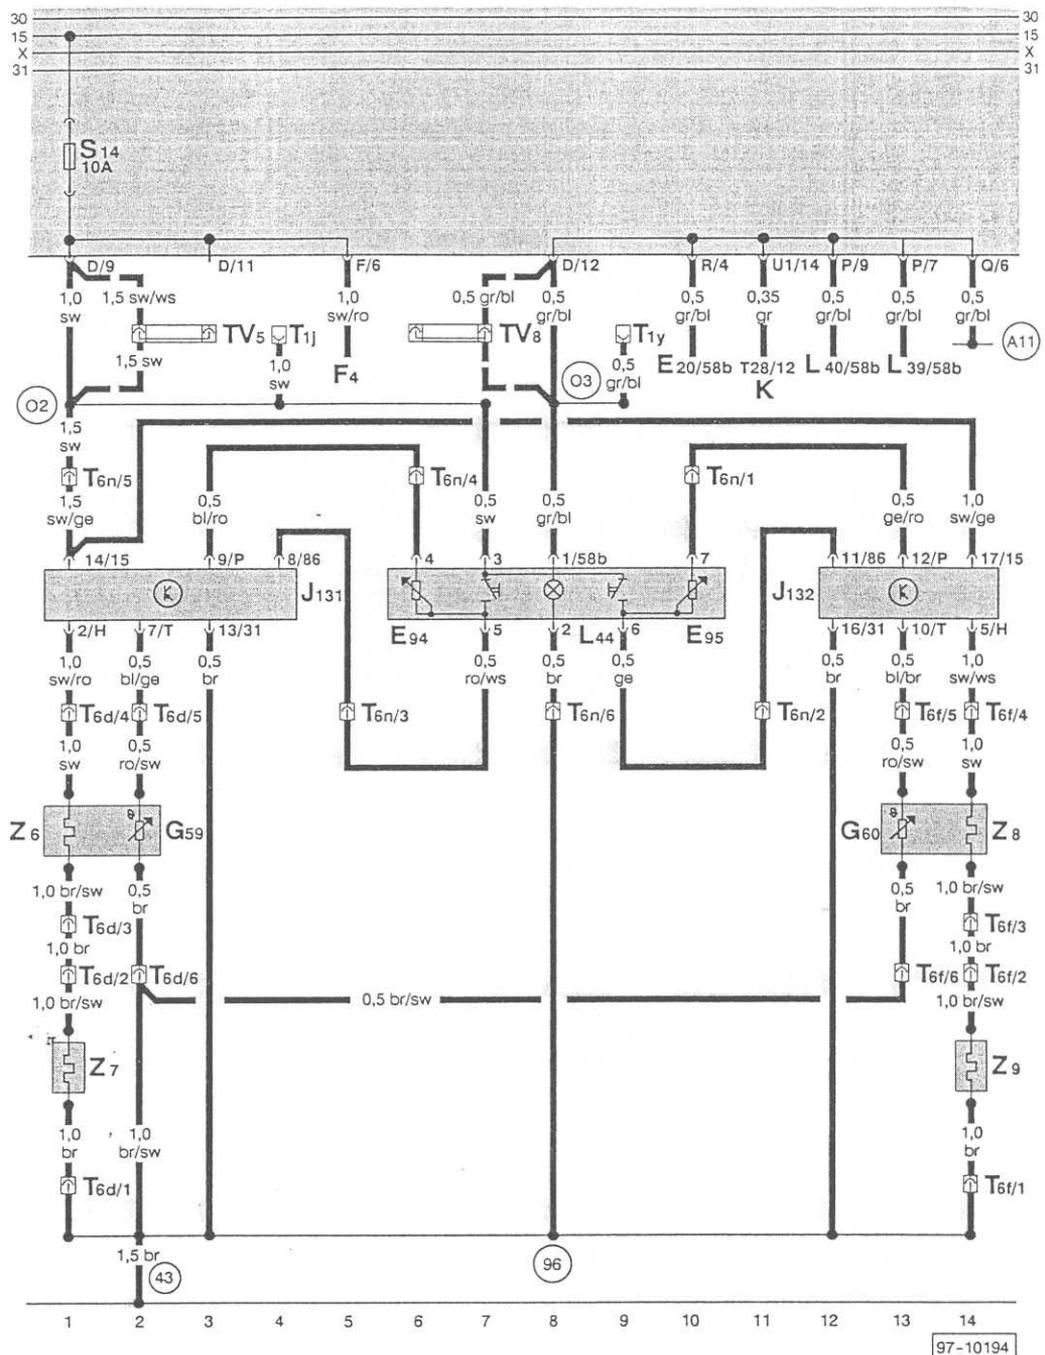

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- E 20 - Rhéostat d'éclairage des instruments/du porte-instruments
- E 94 - Commande avec régulation du chauffage du siège du conducteur
- E 95 - Commande avec régulation du chauffage du siège de passager AV
- F 4 - Contacteur de feux de recul
- G 59 - Détecteur de température - siège du conducteur
- G 60 - Détecteur de température - siège du passager AV
- J 131 - Appareil de commande pour chauffage du siège du conducteur, dans le panneau latéral D
- J 132 - Appareil de commande pour chauffage du siège du passager AV, dans le panneau latéral D
- L 10 - Ampoule d'éclairage du porte-instruments
- L 39 - Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR
- L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
- L 44 - Ampoule d'éclairage pour commande de chauffage de siège
- T 1j - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 1y - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 6d - Connexion à fiche, 6 raccords, sous le siège du conducteur, raccord de T 6d/6 à (96) était jusqu'à 8/98, 1,0 br
- T 6f - Connexion à fiche, 6 raccords, sous le siège du passager AV

- T 6n - Connexion à fiche, 6 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- TV 5 - Connexion de dérivation pour borne 15a, au-dessus de la plaque porte-relais
- TV 8 - Connexion de dérivation pour borne 58b, au-dessus de la plaque porte-relais
- Z 6 - Chauffage de siège du conducteur
- Z 7 - Chauffage de dossier de siège du conducteur
- Z 8 - Chauffage de siège du passager AV
- Z 9 - Chauffage de dossier de siège du passager AV
- (O2) - Raccord positif (15), dans le câblage du chauffage des sièges
- (O3) - Raccord positif (58b), dans le câblage du chauffage des sièges
- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais
- (96) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du chauffage des sièges
- (A11) - Raccord positif (58b) dans le câblage des cadrans

■ ■ ■ à partir d'août 1991