


Dispositif de réglage du site des phares, à partir d'octobre 1988

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

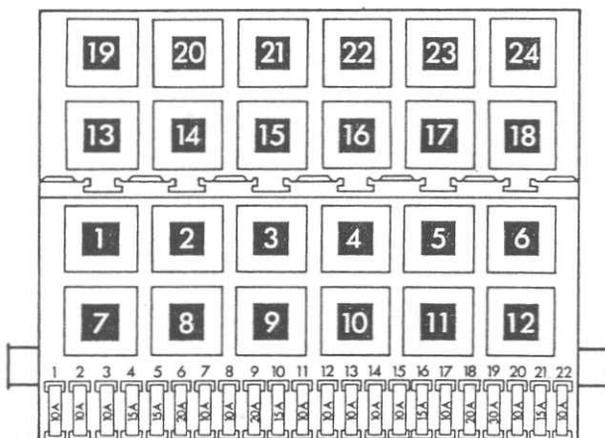


97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Dispositif de réglage du site des phares

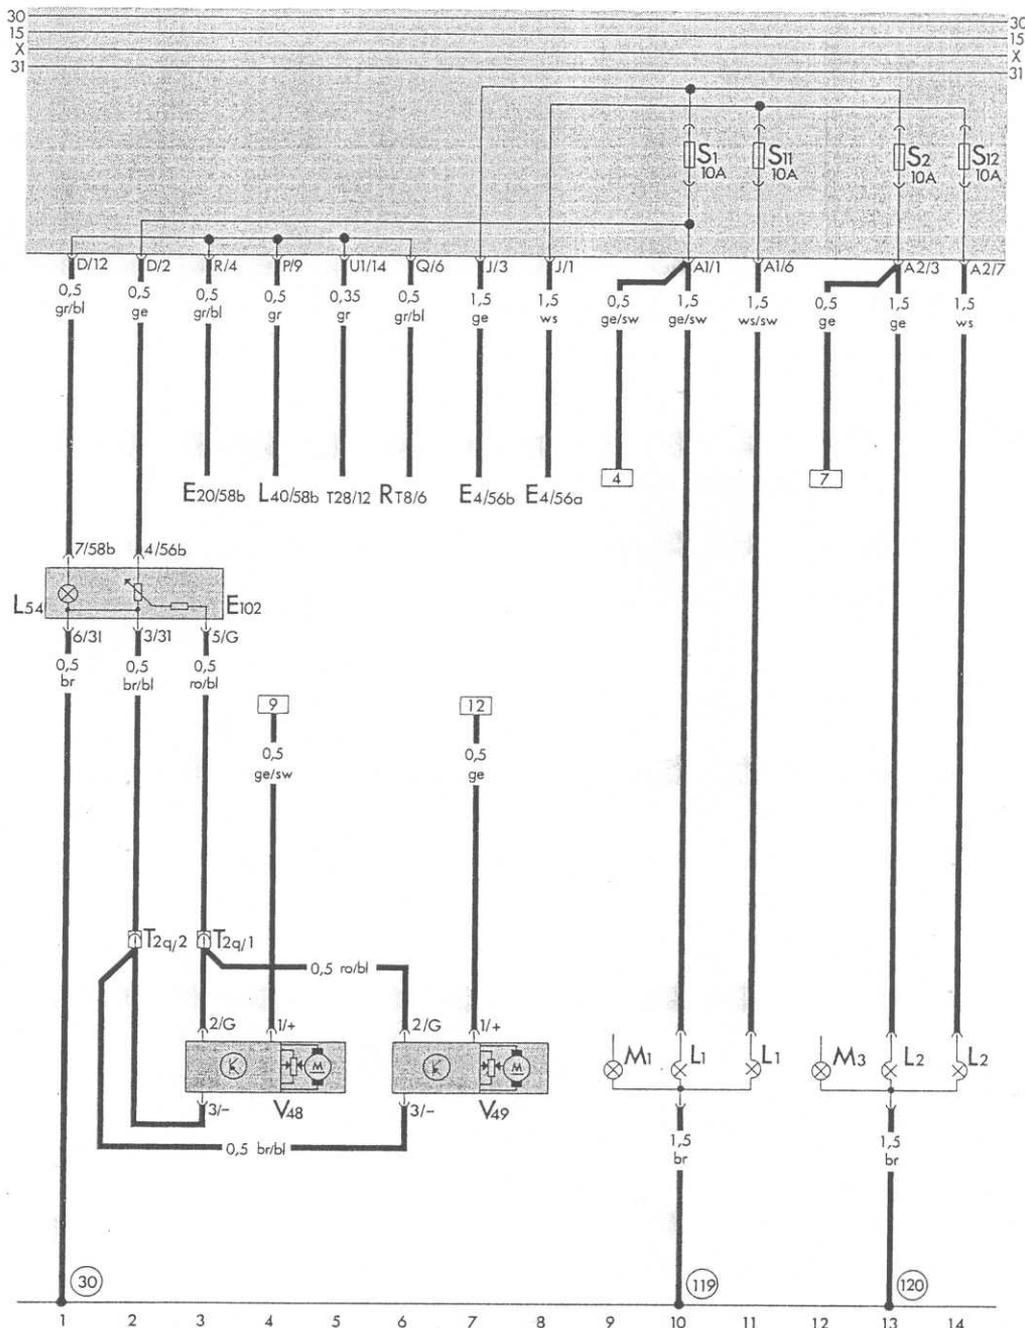

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = brun
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = lilas
 ge = jaune

97-8661

- E 4 - Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
- E 20 - Rhéostat d'éclairage des instruments/du porte-instruments
- E 102 - Dispositif de réglage du site des phares
- L 1 - Ampoule à deux filaments du phare G
- L 2 - Ampoule à deux filaments du phare D
- L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
- L 54 - Témoin d'éclairage du dispositif de réglage du site des phares
- M 1 - Ampoule de feu de position G
- M 3 - Ampoule de feu de position D
- R - Raccord d'autoradio
- T 2q - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche sur le tablier
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- V 48 - Servomoteur gauche pour réglage du site des phares
- V 49 - Servomoteur droit pour réglage du site des phares
- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais
- (119) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage des phares
- (120) - Raccord à la masse - 2 -, dans le câblage des phares