


Autoradio avec 6 haut-parleurs

A partir d'août 1992

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

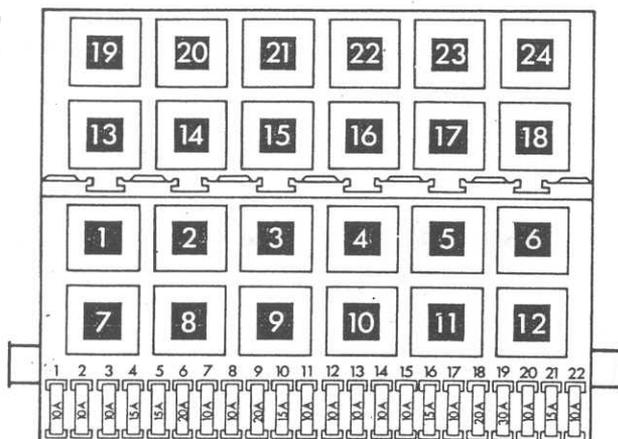


97-2932

Couleurs des fusibles:

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Autoradio, antenne de pavillon, haut-parleurs

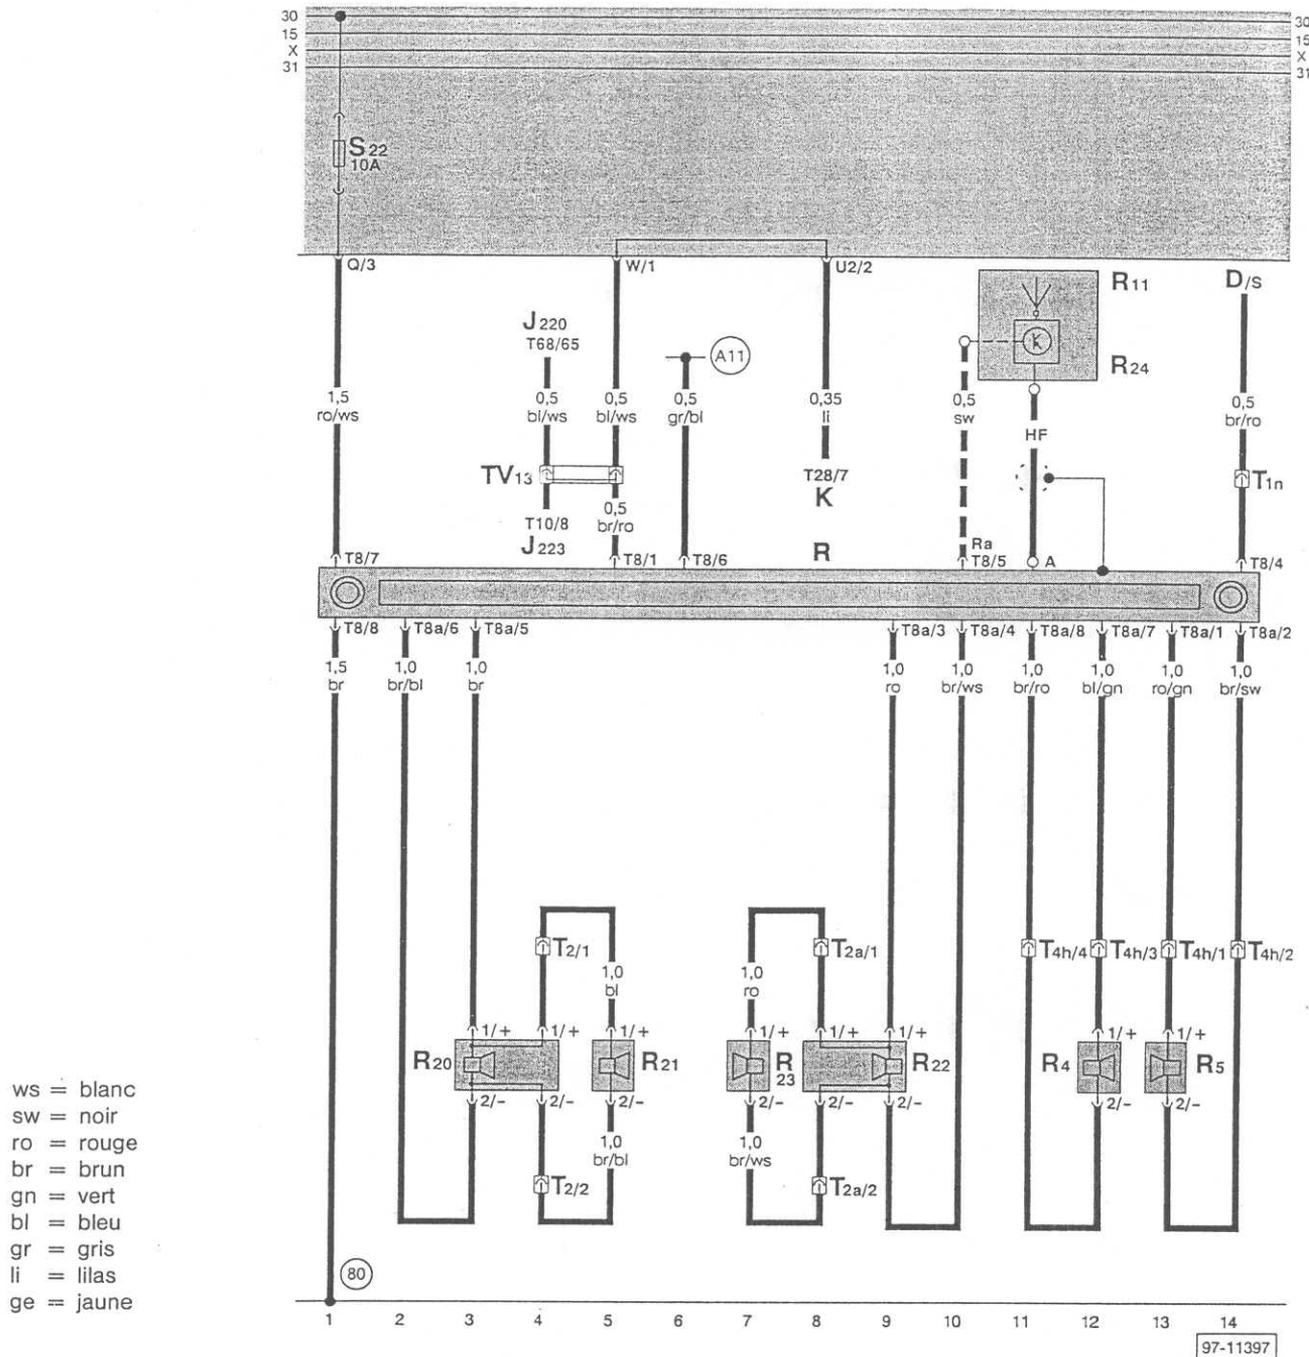

- D - Contact-démarreur
- J 220 - Appareil de commande pour Motronic
- J 223 - Appareil de commande - réglage du becquet AR
- K - Porte-instruments
- R - Autoradio
- R 4 - Haut-parleur AR G
- R 5 - Haut-parleur AR D
- R 11 - Antenne
- R 20 - Tweeter AV G dans le tableau de bord
- R 21 - Woofer AV G dans la porte du conducteur
- R 22 - Tweeter AV D derrière le tableau de bord
- R 23 - Woofer AV D dans la porte du passager AV
- R 24 - Amplificateur d'antenne
- T 1n - Connexion à fiche, 1 raccord derrière la plaque porte-relais
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche sur le montant A
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, à droite sur le montant A
- T 4h - Connexion à fiche, 4 raccords, au plancher AV D
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 8a - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'appareil de commande de réglage du becquet AR
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- T 68 - Connexion à fiche, 68 raccords sur l'appareil de commande pour Motronic
- TV 13 - Connexion de dérivation pour signal de vitesse au-dessus de la plaque porte-relais
- (A11) - Raccord positif (58b), dans le câblage des cadrans
- (80) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage des cadrans

--- Jusqu'à juillet 1993