


Ventilateur de liquide de refroidissement 350/450 W, 3 vitesses, à partir d'août 1994

Emplacement des relais:


Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

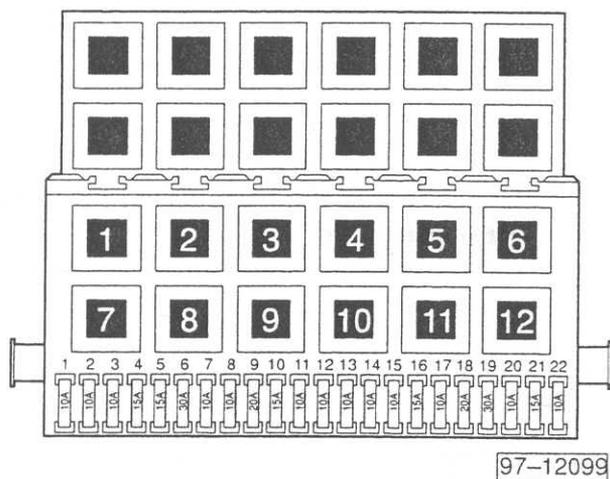

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Ventilateur de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement, appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement

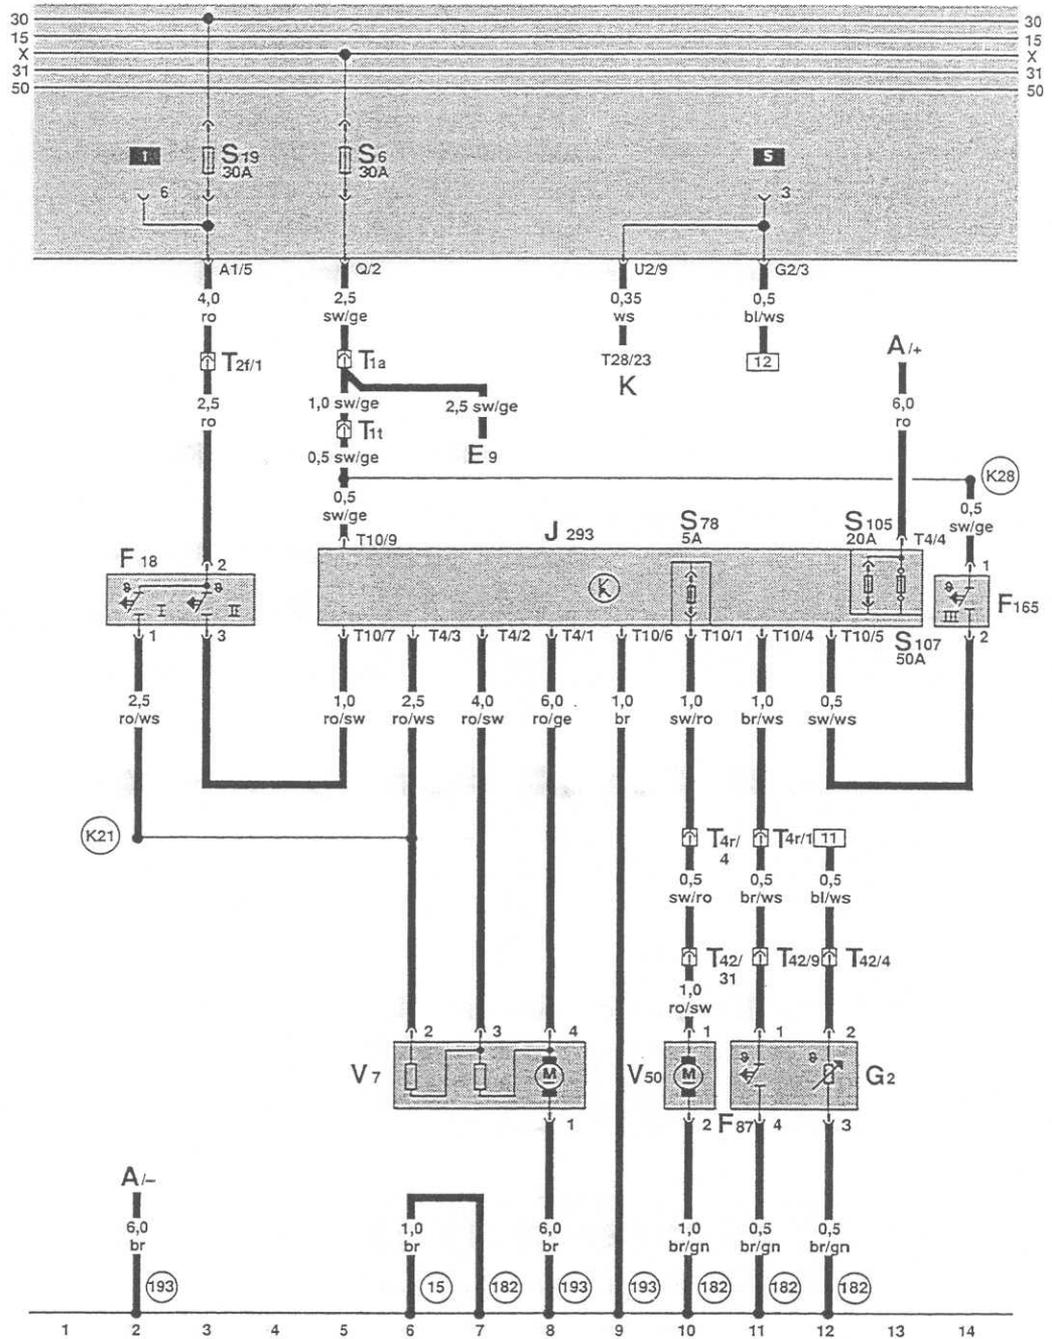

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

97-12489

- A - Batterie
- E 9 - Commande de soufflante d'air frais
- F 18 - Thermocontacteur de ventilateur de liquide de refroidissement
- F 87 - Thermocontacteur de marche à vide du ventilateur*
- F 165 - Thermocontacteur pour ventilateur de liquide de refroidissement, 3ème vitesse*
- G 2 - Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement
- J 293 - Appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement, à gauche dans le compartiment-moteur
- K - Porte-instruments
- S 78 - Fusible pour pompe de liquide de refroidissement
- S 105 - Fusible de ventilateur de liquide de refroidissement, 1ère vitesse
- S 107 - Fusible de ventilateur de liquide de refroidissement, 2ème et 3ème vitesse
- T 1a - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 1t - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2f - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords
- T 4r - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- T 42 - Connexion à fiche, 42 raccords, à gauche sur la culasse
- V 7 - Ventilateur de liquide de refroidissement
- V 50 - Pompe de circulation de liquide de refroidissement
- (15) - Point de masse, sur la culasse
- (182) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du compartiment-moteur - 6 cylindres
- (193) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement
- (K21) - Raccord - 1 -, dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement
- (K28) - Raccord positif (15), dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement

* Valeurs de commutation, voir Manuel de Réparation Corrado 1989 > Moteur